




保持器 产品选型手册

RETAINER PRODUCT
SELECTION MANUAL

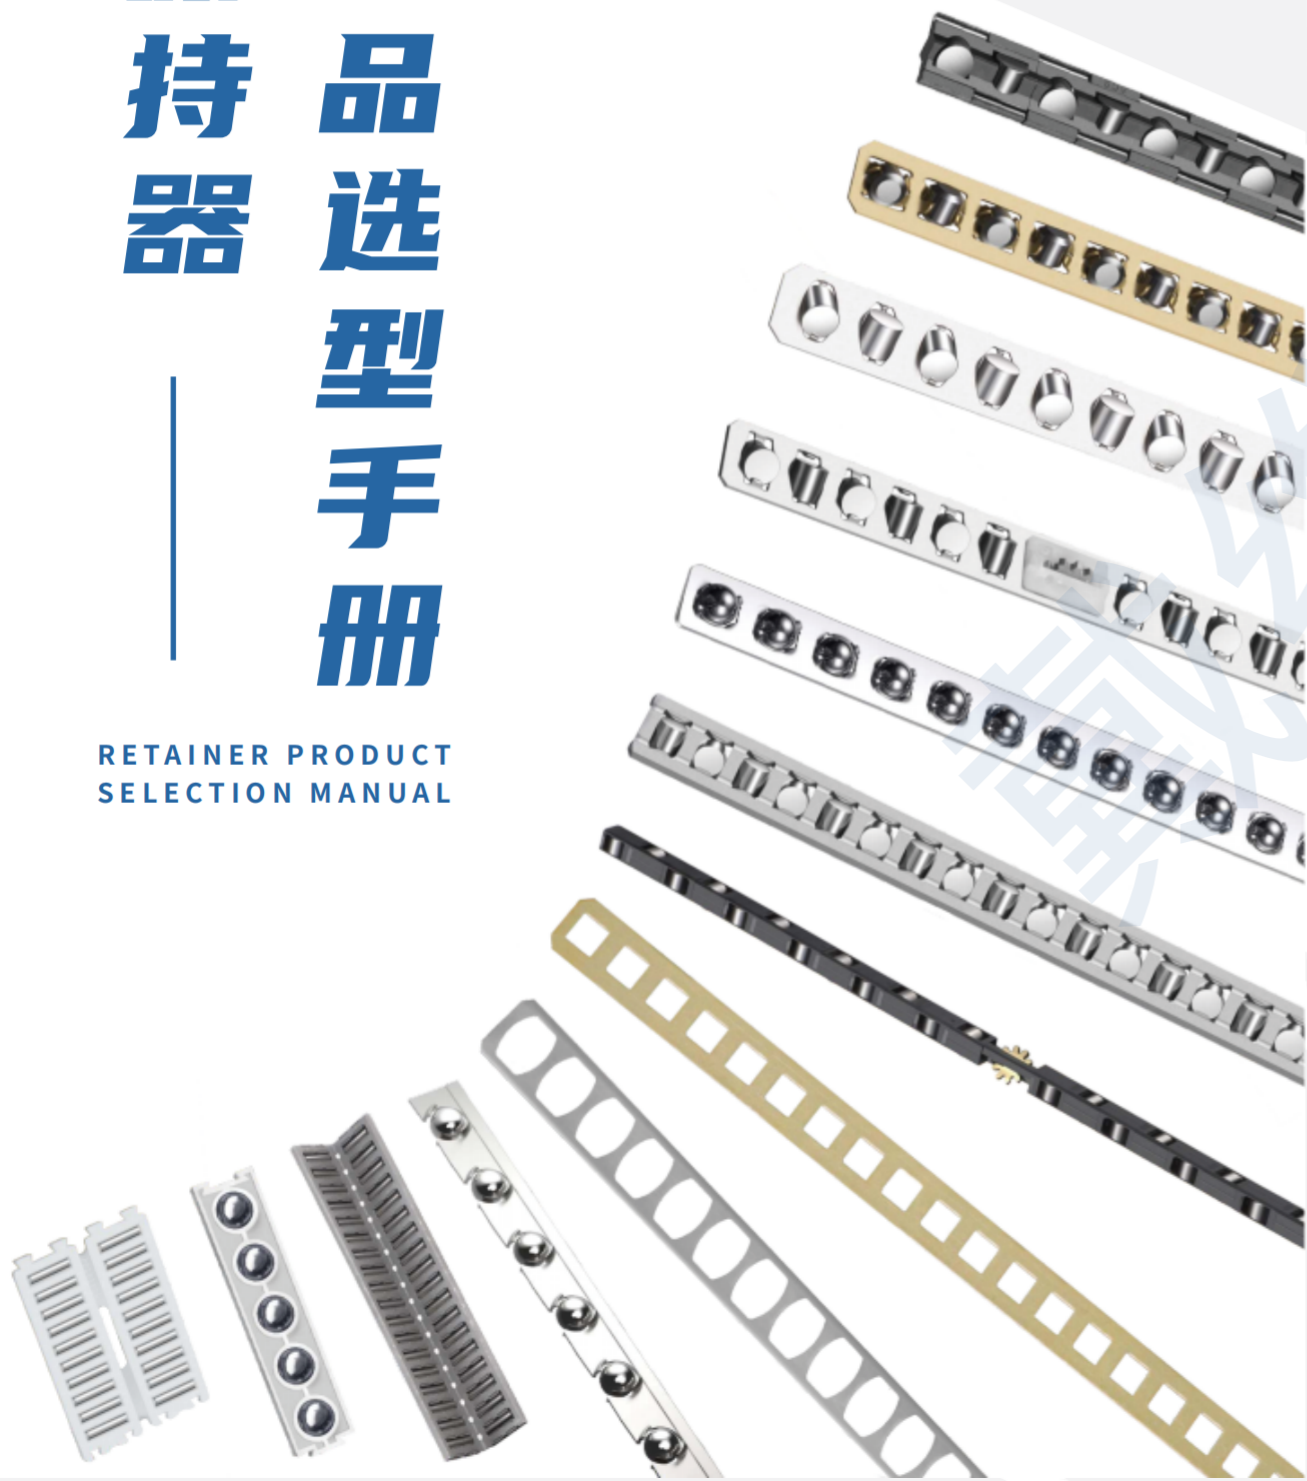

了解更多产品 请联系客服

广东戴维克传动科技有限公司

公司简介

COMPANY PROFILE

广东戴维克传动科技有限公司经十几年深耕精密自动化零部件,研发可替代日本、德国、台湾等多国多地区产品,涉及行业:锂电池设备、纺织设备、包装机械、塑料机械、发电设备、木工机械、陶瓷设备.....



品牌经过多年的设计、研发、创新,专业为企业一站式产品选型、技术支持、方案优化,实现高速无忧运转。

戴维克团队“以质量求生存 以服务创品牌”为核心,助力中国制造,推动自动化进步为任,争创中国制造领先企业。

团队介绍


INTRODUCTION TO THE TEAM

戴维克集研发、生产、销售为一体,为更精准服务客户,在珠江三角洲、长江三角洲设立多个分公司,同时设立内销外销、线上线下多渠道推广。

团队高效、务实、精诚协助,满怀信心与期待,在不久的将来与您相遇为您的企业加速助力。

保持器	VR系列交叉滚柱保持架	CRW系列交叉滚柱保持架	B系列滚珠保持架	VP系列保持架框	电脑针车保持架	
	P01	P02	P03	P04	P05	
	手机滑盖保持架	LWAKE/LWAKE(ACS)系列	AC/ACG系列	NV系列	2.5*7.8塑胶保持架	FF系列塑胶保持架
	P06	P07	P08	P09	P10	P11
磨床保持架	RN系列塑胶保持架	LWAL系列交叉滚柱保持架	FT系列滚针保持架	FW系列滚针保持架	MV系列滚针保持架	
P12	P13	P14	P15	P16	P17	
圆角(直角)滚柱/滚珠	非标保持架					
P18	P20					



- 适合各种类型安装
- 交叉滚柱式
- 材质:1.不锈钢
2.黄铜
3.GCR15
- 可根据客户指定长度供应

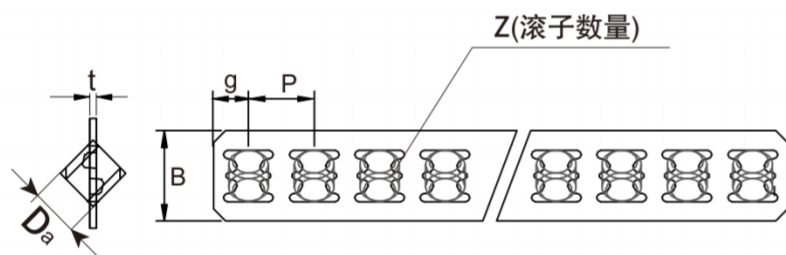

类型	Size(Da)	P	g	t	B	最大长度 (Max Length)	基本额定负荷(每1颗珠)		材质	
							Cz (N)	Coz (N)	不锈钢	黄铜
VR3	3	5	2.75	0.5	7.5	500	363	275	✓	
VR4	4	7	3.85	0.6	9	700	764	637	✓	
VR6	6	10	5.7	0.8	13.5	1000	1910	1760	✓	✓
VR9	9	14	8	0.8	19	1200	4310	4360	✓	✓
VR12	12	20	12.5	1	26	1500	7250	7650	✓	
VR15	15	25	15	1	32	1500	11300	12400	✓	
VR18	18	30	6	1.2	36	1500	15900	17800	✓	

1N≈0.102kgf

- 适合各种类型安装
- 交叉滚柱式
- 材质:1.不锈钢
- 可根据客户指定长度供应

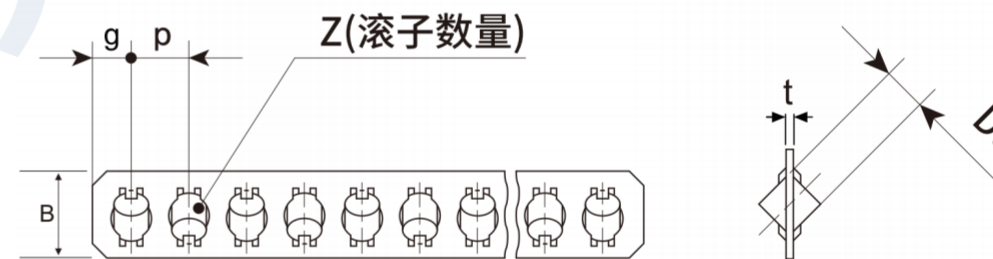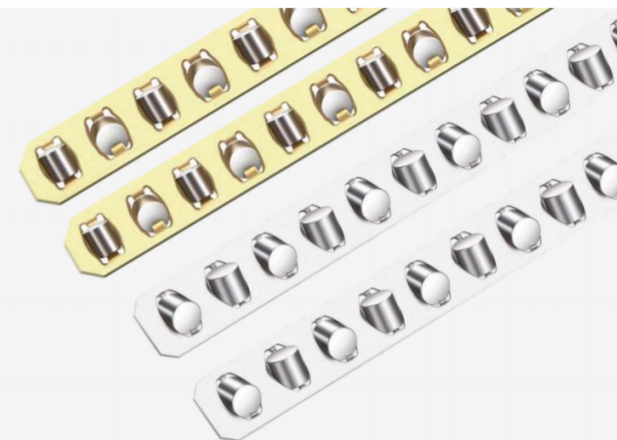


类型	Size(Da)	P	g	t	B	最大长度 (Max Length)	基本额定动负荷		基本额定静负荷		材质	
							Cu ⁽³⁾ _N	Cou ⁽³⁾ _N	Cou ⁽³⁾ _N	Cou ⁽³⁾ _N	不锈钢	黄铜
CRW1	1.5	2.5	1.55	0.2	3.5	150	125	120	✓			
CRW2	2	4	2.5	0.3	5.5	300	293	294	✓			
CRW3	3	5	3.3	0.4	7.5	500	638	609	✓	✓		
CRW4	4	7	4.65	0.4	10	700	1230	1180	✓	✓		
CRW6	6	9	5.1	0.6	13.5	1000	2570	2310	✓			
CRW9	9	14	8.5	0.8	19	1200	7190	6600	✓			

1N≈0.102kgf



- 适合各种类型安装
- 交叉滚珠式
- 材质:1.不锈钢
2.GCR15
- 可根据客户指定长度供应

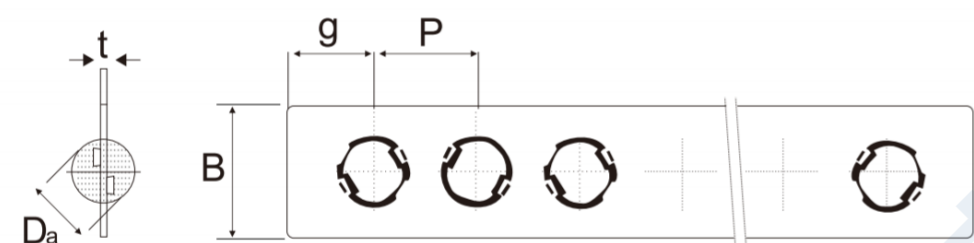


类型	Size(Da)	P	g	t	B	最大长度 (Max Length)	基本额定负荷(每1个球)		材质	
							C _z (N)	C _{0z} (N)	不锈钢	锰钢
B2	2	4	2.7	0.4	4.5	300	12.7	39.2	√	
B3	3	6	3.8	0.5	6	500	27.5	87.3	√	
B4(6.5)	4	7	4.3	1.0	6.5	700	45.1	155		√
B4(7.5)	4	7	4.3	1.0	7.5	700	45.1	155	√	
B4(8)	4	7	4.3	0.6	8	700	45.1	155	√	
B6	6	10	6.3	0.8	11	1000	98	353	√	
B9	9	14	9	1.2	16	1200	216	784	√	

1N≈0.102kgf




- 适合各种类型安装
- 材质:1.不锈钢
2.黄铜
3.GCR15
- 可根据客户指定长度供应


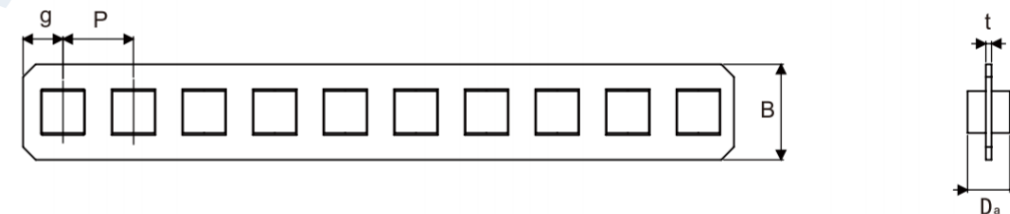


类型	Size(Da)	P	g	t	B	最大长度 (Max Length)	材质	
							不锈钢	黄铜
VP6	6	10	7.5	0.8	13.5	1000		√
VP9	9	14	12.5	0.8	19	1200		√
VP12	12	15.5	9	1.2	22	1500	√	
VP15	15	19	10.5	1.0	32	1500	√	
VP18	18	22	12	1.0	32	1500	√	

- 适合各种类型安装
- 交叉滚柱/滚柱式
- 材质:1.不锈钢
2.GCR15
- 可根据客户指定长度供应

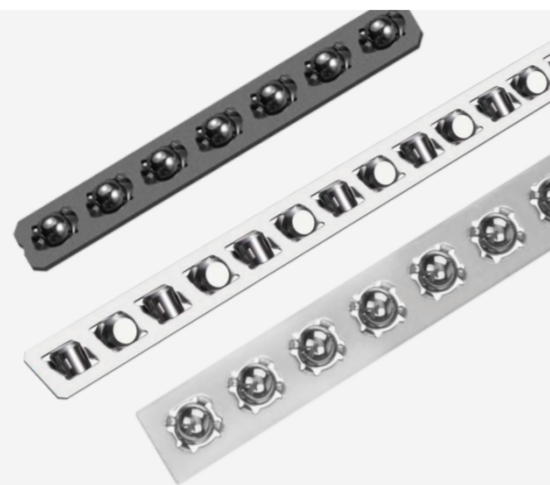

- 适合各种类型安装
- 交叉滚珠式
- 材质:1.不锈钢
2.GCR15
- 可根据客户指定长度供应

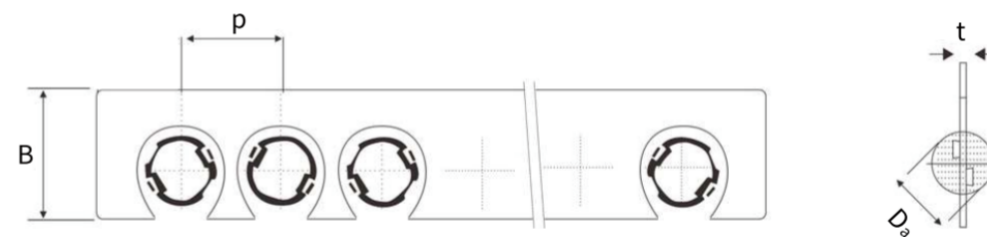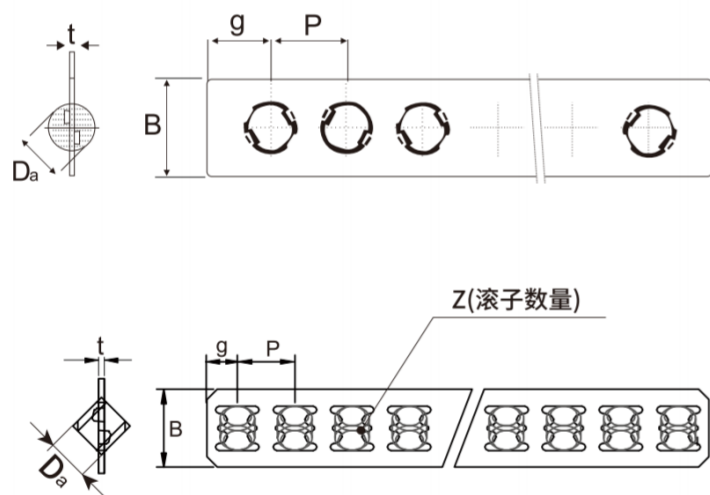

类型	Size(Da)	P	g	t	B	最大长度 (Max Length)	基本额定负荷(每1颗珠)		材质	
							Cz (N)	Coz (N)	不锈钢	锰钢
B4(6.5)	4	7	4.3	1.0	6.5	700	45.1	155		√
B4(7.5)	4	7	4.3	1.0	7.5	700	45.1	155	√	
B4(8)	4	7	4.3	0.6	8	700	45.1	155	√	
VR4	4	7	3.85	0.6	9	700	764	637	√	




1N≈0.102kgf

类型	Size(Da)	B	p	t	L	材质	
						不锈钢	
8800(13Z)	1.5	2.7	2.5	0.15	33	√	
8800(15Z)	1.5	2.7	2.5	0.15	38	√	

- 适合各种类型安装
- 交叉滚柱式
- 材质:1.POM
2.GCR15
- 可根据客户指定长度供应



- 适合各种类型安装
- 交叉滚柱式
- 材质:1.POM
2.GCR15
- 可根据客户指定长度供应

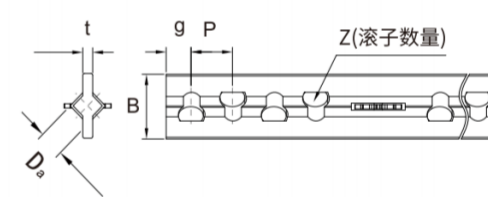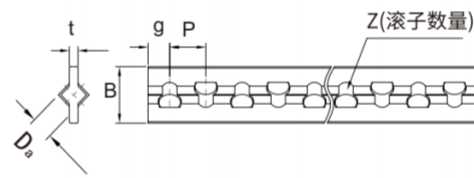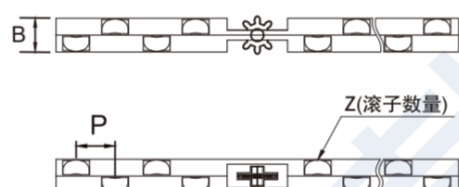




类型	Size(Da)	Lw	B	P	最大长度 (Max Length)	每颗珠承载重量 (C/Roller in N)	材质 POM
LWAKE1	2	1.12	1.8	4	300	637	√
LWAKE2	2	1.12	1.8	4	300	637	√
LWAKE3	4	2.7	3.8	6	630	850	√
LWAKE4	4	2.7	3.8	6	630	850	√
LWAKE2 ACS	2	1.12	1.8	4	300	637	√
LWAKE3 ACS	4	2.7	3.8	6	630	850	√
LWAKE4 ACS	4	2.7	3.8	6	630	850	√

类型	Size(Da)	P	g	t	B	最大长度 (Max Length)	每颗珠承载重量 (C/Roller in N)	材质 POM
AC4	4	7	3.5	1	9.5	300	637	√
AC6	6	9	4.5	2.5	13.5	500	1760	√
AC9	9	14	7	3.2	19	700	4310	√
ACG4	4	7	3.5	1	9.5	300	637	√
ACG6	6	9	4.5	2.5	13.5	500	1760	√
ACG9	9	14	7	3.2	19	700	4310	√

- 适合各种类型安装
- 交叉滚柱式
- 材质: 1.POM
2.GCR15
- 可根据客户指定长度供应



- 适合各种类型安装
- 交叉滚针式
- 材质: 1.POM
3.GCR15
- 可根据客户指定长度供应


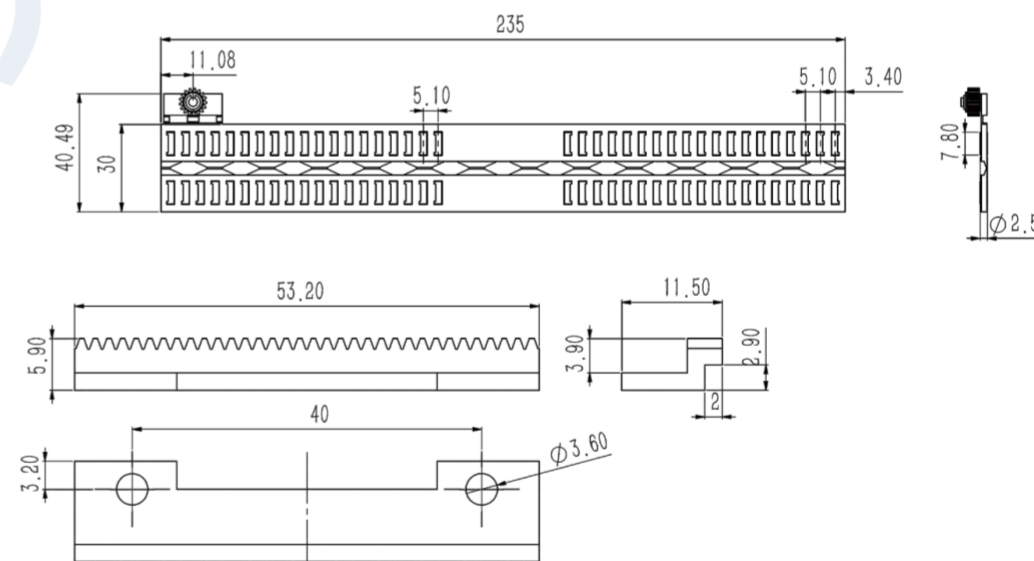
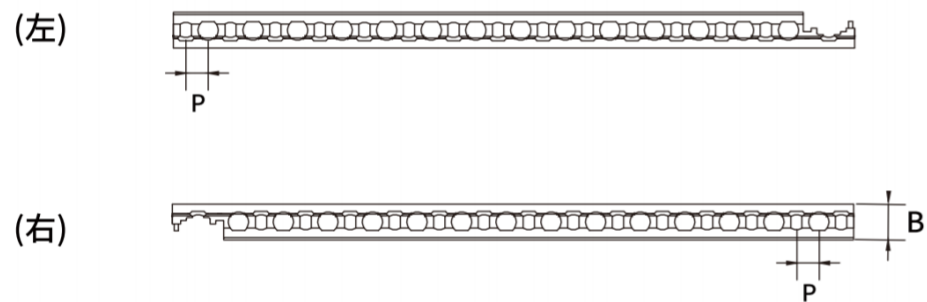
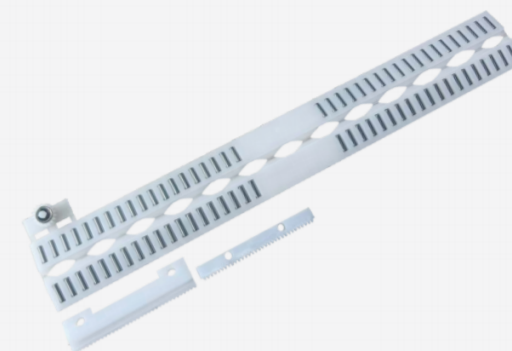


类型	Size(Da)	P	t	B	最大长度 (Max Length)	材质 POM
NV2	2	2.4	0.6	4.1	193	√
NV3	3	3.5	0.6	7	250	√
NV4	4	4.4	0.7	8	280	√
NV6	6	6.6	0.7	11	380	√
NV9	9	10	0.8	18	1000	√

- 适合各种类型安装
- 交叉滚针式
- 材质:1.POM
3.GCR15
- 可根据客户指定长度供应



- 适合各种类型安装
- 交叉滚珠式
- 材质:1.POM
2.GCR15
- 可根据客户指定长度供应

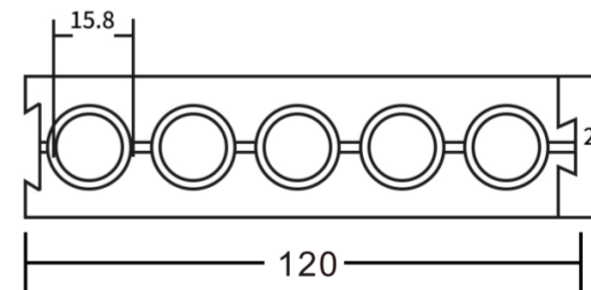


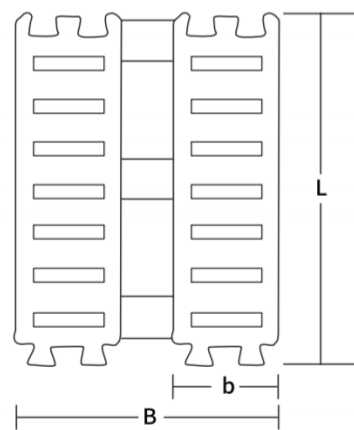


类型	t	Da	Lw	b	B	L	材质 POM
FF2025ZM	1.5	2.0	6.8	10	25	30	✓
FF2535ZM	2.0	2.5	9.8	15	35	45	✓
FF3555ZM	3.0	3.5	17.8	25	55	74	✓

- 适合各种类型安装
- 交叉滚柱式
- 材质: 1.POM
2.GCR15
- 可根据客户指定长度供应



- 适合各种类型安装
- 交叉滚柱式
- 材质: 1.普通铝合金
2.GCR15
- 可根据客户指定长度供应

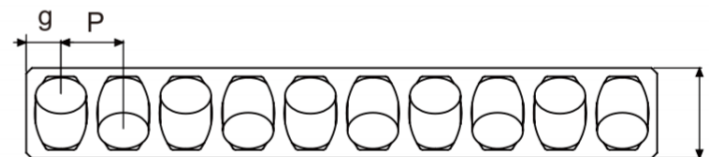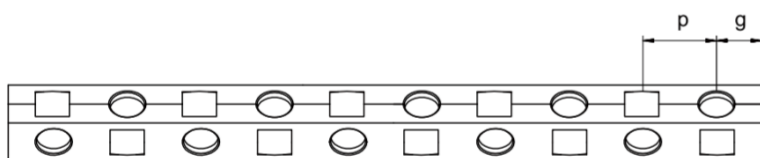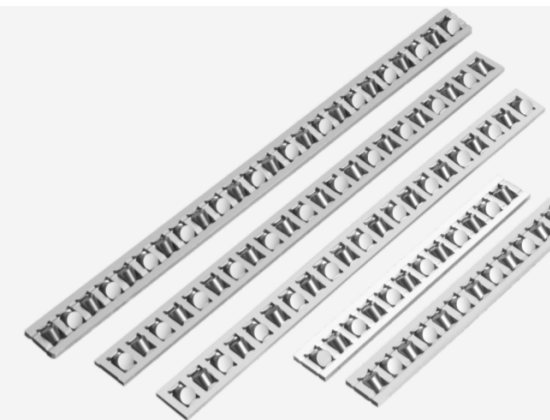


类型	Size(Da)	g	P	最大长度 (Max Length)	材质
					POM
RN2	2	2	3.1	300	✓
RN3	3	3.1	5	400	✓
RN4	4.5	4	6.5	900	✓
RN6	6.5	5	8.5	1500	✓
RN9	9	7.5	12	1500	✓




类型	Size(Da)	P	g	t	B	最大长度 (Max Length)	基本额定负荷(每1颗珠)		材质
							Cz (N)	Coz (N)	铝合金
LWAL6(J)	6	9	6	2.6	15	1000	585	680	✓
LWAL6(X)	6	9	6	2.3	14.8	1000	585	680	✓

1N≈0.102kgf

- 适合各种类型安装
- 交叉滚针式
- 材质:1.加硬型铝合金
2.普通铝合金
3.GCR15
- 可根据客户指定长度供应

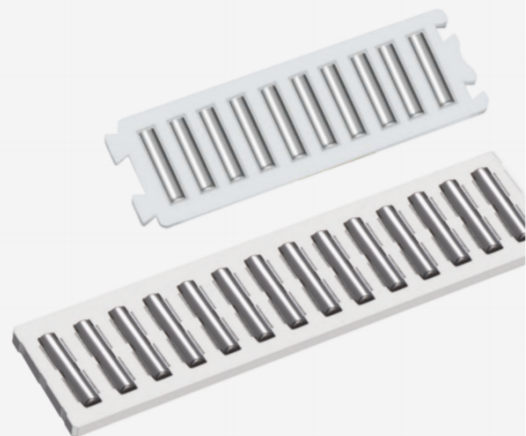



- 适合各种类型安装
- 交叉滚针式
- 材质:1.加硬型铝合金
2.普通铝合金
3.GCR15
- 可根据客户指定长度供应

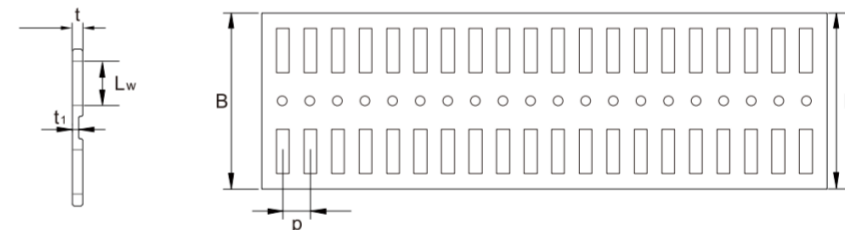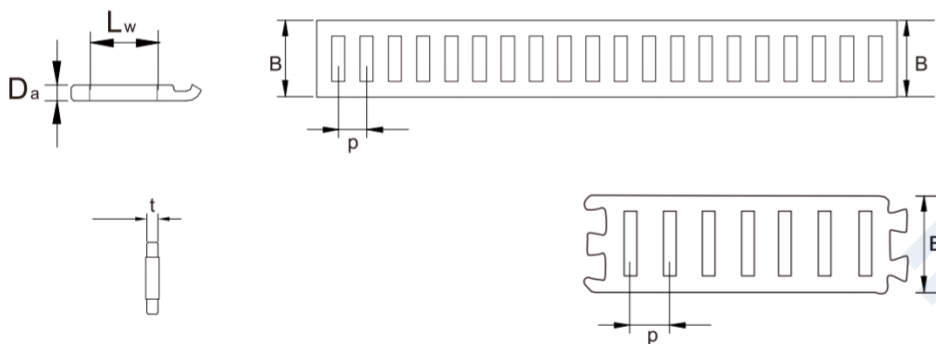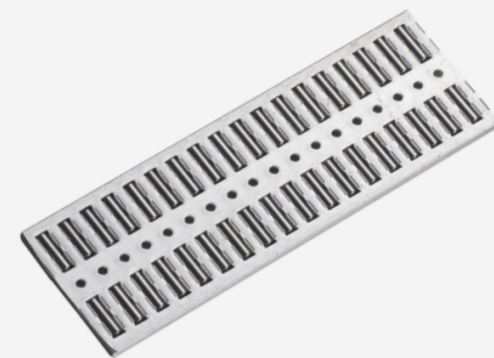

类型	Size(Da)	Lw	B	t	p	最大长度 (Max Length)	每颗珠承载重量 (C/Roller in N)	材质	
								铝合金	POM
FT8	2	4.8	8	1.7	4	1000	530	√	
FT10	2	6.8	11	1.7	4.5	1000	750	√	√
FT14	2	8.8	14	1.7	3.8	1000	970	√	
FT15	2.5	9.8	15	2.1	5.5	1000	1375	√	
FT16	3	11.8	16	2.6	6	1000	2078	√	
FT20	3	13.8	20	2.6	6.5	560/2000	2350	√	√
	3.5	13.8	20	2.9	6.5	2000	2890	√	
FT25	3	17.8	25	2.6	6.5	2000	2890	√	
	3.5	17.8	25	3	7	740/2000	3600	√	√

类型	Size(Da)	Lw	B	t	t1	p	g	最大长度 (Max Length)	每颗珠承载重量 (C/Roller in N)	材质
										铝合金
FW18	2	4.8	18	1.7	1	4	3	1000	530	√
FW26	2	6.8	26	1.7	1	4.5	3.5	1000	750	√
FW30	2	8.8	30	1.7	1	3.8	2.8	1000	970	√
FW34	2.5	9.8	34	2.1	1	5.5	4	1000	1375	√
FW35	3	11.8	35	2.6	1	6	4.3	1000	2078	√
FW45	3	13.8	45	2.6	1.5	6.5	4.8	2000	2350	√
	3.5	13.8	45	2.9	1.5	6.5	4.6	2000	2890	√
FW55	3	17.8	55	2.6	1.5	6.5	4.8	2000	2890	√
	3.5	17.8	55	2.9	1.5	7	5	2000	3600	√

- 适合各种类型安装
- 交叉滚针式
- 材质:1.加硬型铝合金
2.普通铝合金
3.GCR15
- 可根据客户指定长度供应

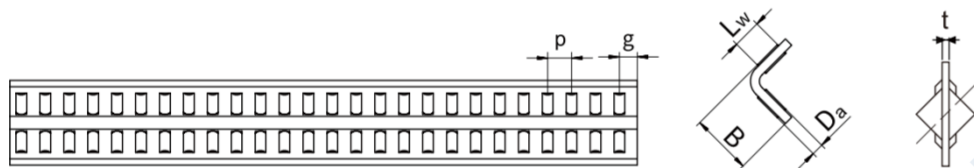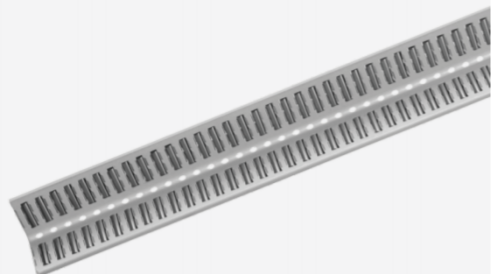

类型	Size (Da)	Lw	B	t	P	g	最大长度 (Max Length)	每颗珠承载重量 (C/Roller in N)	适用类型	适用类型
MV3015/HW10	2	4.8	10	1.7	4	3	1000	530	N/O62015	M/V3015
MV4020/HW15	2	6.8	15	1.7	4.5	3.5	1000	750	N/O92025	M/V4020 M/V5025
MV5025/HW16	2	8.8	16	1.7	3.8	2.8	1000	970		M/V5025
MV6035/HW20	2.5	9.8	20	2.1	5.5	4	2000	1375	N/O2535	M/V6035
	3	11.8			6	4.25				
MV7040/HW25	3	13.8	25	2.6	6.5	4.5	2000	2350	N/O3045	M/V7040
	3.5					4.75				
MV8050/HW30	3	17.8	30	3	6.5	4.5	2000	2350	N/O3555	M/V8050
	3.5				7	5				

倒角滚柱



类型	Size(Da)
V3	3*2.9
V4	4*3.9
V6	6*5.9
V9	9*8.9
V12	12*11.8
V15	15*14.8
V18	18*17.8

圆柱滚柱




类型	Size(Da)
P1	1.5*1.45
P2	2*1.9
P3	3*2.9
P4	4*3.8
P6	6*5.8
P9	9*8.9



钢球

类型	Size(Da)
R2	2
R3	3
R4	4
R6	6
R9	9

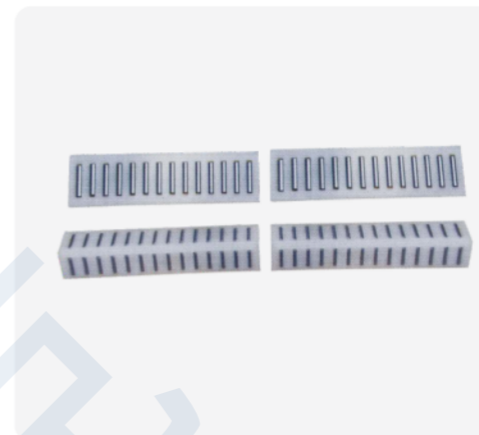

类型	Size(Da)
MV	2*4.8
MV	2*6.8
MV	2*8.8
MV	2.5*9.8
MV	3*11.8
MV	3*13.8
MV	3*17.8
MV	3.5*13.8
MV	3.5*17.8

