



# 微型轴承产品 选型手册

COUPLING PRODUCT  
SELECTION MANUAL



了解更多产品 请联系客服

广东戴维克传动科技有限公司

# 公司简介

COMPANY PROFILE

广东戴维克传动科技有限公司经十几年深耕精密自动化零部件,研发可替代日本、德国、台湾等多国多地区产品,涉及行业:锂电池设备、纺织设备、包装机械、塑料机械、发电设备、木工机械、陶瓷设备.....



品牌经过多年的设计、研发、创新,专业为企业一站式产品选型、技术支持、方案优化,实现高速无忧运转。

戴维克团队“以质量求生存 以服务创品牌”为核心,助力中国制造,推动自动化进步己任,争创中国制造领先企业。


# 团队介绍

INTRODUCTION TO THE TEAM

戴维克集研发、生产、销售为一体,为更精准服务客户,在珠江三角洲、长江三角洲设立多个分公司,同时设立内销外销、线上线下多渠道推广。

团队高效、务实、精诚协助,满怀信心与期待,在不久的将来与您相遇为您的企业加速助力。

微型轴承	MR63-6703	603-6010	623-6210	633-6310	683-6810
	P01	P02	P03	P04	P05
	693-6910	MF63-F635	MF106-F6901	P144-R810	R6-1616
	P06	P07	P08	P09	P10

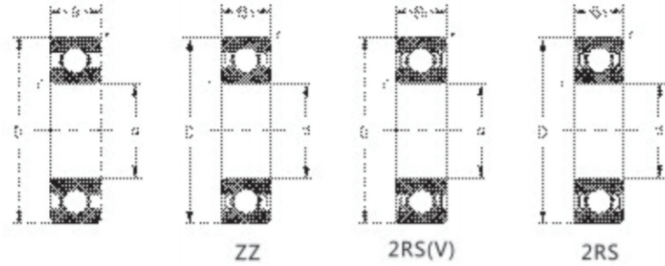

型号 Model		内径 (d)	外径 (D)	高度 width		倒角 Chamfer (r)		基本动负荷 Basic dynamic load	基本静负荷 Basic static load	极限转速 Limit speeds (rpm)	
开放型 Open type	防尘盖型 shield type			开放型 Open type (B)	防尘盖型 shield type (B1)	开放型 Open type	防尘盖型 shield type			润滑脂 Grease	润滑油 oil
MR63	MR63ZZ	3	6	2	2.5	0.1	0.1	208	74	70	80
MR74	MR74ZZ	4	7	2	2.5	0.1	0.1	220	87	70	80
MR83	MR83ZZ	3	8	2.5	3	0.15	0.1	395	139	56	67
MR84	MR84ZZ	4	8	2	3	0.15	0.05	395	139	56	67
MR85	MR85ZZ	5	8	2	2.5	0.1	0.1	220	90	53	63
MR93	MR93ZZ	3	9	2.5	4	0.2	0.15	395	139	56	67
/	MR94	4	9	/	3	/	0.1	495	190	53	63
MR95	MR95ZZ	5	9	2.5	3	0.15	0.1	430	168	50	60
MR104	MR104ZZ	4	10	3	4	0.2	0.15	645	225	50	60
MR105	MR105ZZ	5	10	3	4	0.15	0.1	715	270	50	60
MR106	MR106ZZ	6	10	2.5	3	0.15	0.1	495	218	45	53
MR115	MR115ZZ	5	11	/	4	/	0.1	715	281	45	53
MR126	MR126ZZ	6	12	3	4	0.2	0.1	715	290	43	50
MR117	MR117ZZ	7	11	2.5	3	0.15	0.05	455	201	43	50
MR128	MR128ZZ	8	12	2.5	3.5	0.15	0.05	495	195	40	48
MR137	MR137ZZ	7	13	3	4	0.2	0.15	540	276	40	48
MR148	MR148ZZ	8	14	3.5	4	0.2	0.15	760	350	38	45
679	679ZZ	9	14	3	4.5	0.3	0.3	915	468	36	42
6700	6700ZZ	10	15	3	4	0.15	0.05	855	435	14	16
6701	6701ZZ	12	18	4	4	0.3	0.1	926	530	12	14
6702	6702ZZ	15	21	4	4	0.3	0.15	937	582	11	13
6703	6703ZZ	17	23	4	4	0.3	0.2	1000	658	9.5	11

按客户要求可以变更材质，轴承钢和不锈钢材质可以选择。  
According to customer needs, bearing steel and stainless steel bearing materials are available.

型号 Model		内径 (d)	外径 (D)	高度 width		倒角 Chamfer (r)		基本动负荷 Basic dynamic load	基本静负荷 Basic static load	极限转速 Limit speeds (rpm)	
开放型 Open type	防尘盖型 shield type			开放型 Open type (B)	防尘盖型 shield type (B1)	开放型 Open type	防尘盖型 shield type			润滑脂 Grease	润滑油 oil
603	603ZZ	3	9	3	5	0.15	0.12	395	139	56	67
604	604ZZ	4	12	4	4	0.2	0.2	715	280	48	56
605	605ZZ	5	14	5	5	0.2	0.2	1080	435	40	50
606	606ZZ	6	17	6	6	0.3	0.3	1470	600	38	45
607	607ZZ	7	19	6	6	0.3	0.3	2240	910	32	40
608	608ZZ	8	22	7	7	0.3	0.3	3300	1370	34	40
609	609ZZ	9	24	7	7	0.3	0.3	3350	1430	32	38
6000	6000ZZ	10	26	8	8	0.3	0.3	4550	1970	25	30
6001	6001ZZ	12	28	8	8	0.3	0.3	5100	2370	28	32
6002	6002ZZ	15	32	9	9	0.3	0.3	5600	2830	22	26
6003	6003ZZ	17	35	10	10	0.3	0.3	6000	3250	20	24
6004	6004ZZ	20	42	12	12	0.6	0.6	9400	5000	18	20
6005	6005ZZ	25	47	12	12	0.6	0.6	10100	5850	15	18
6006	6006ZZ	30	55	13	13	1	1	13200	8300	13	15
6007	6007ZZ	35	62	14	14	1	1	16000	10300	12	14
6008	6008ZZ	40	68	15	15	1	1	16800	11500	10	12
6009	6009ZZ	45	75	16	16	1	1	21000	15100	9.2	11
6010	6010ZZ	50	80	16	16	1	1	21800	16600	8.4	9.8

按客户要求可以变更材质，轴承钢和不锈钢材质可以选择。  
According to customer needs, bearing steel and stainless steel bearing materials are available.



型号 Model		内径 (d)	外径 (D)	高度 width		倒角 Chamfer (r)		基本动负荷 Basic dynamic load	基本静负荷 Basic static load	极限转速 Limit speeds (rpm)	
开放型 Open type	防尘盖型 shield type			开放型 Open type (B)	防尘盖型 shield type (B1)	开放型 Open type	防尘盖型 shield type			润滑脂 Grease	润滑油 oil
623	623ZZ	3	10	4	4	0.15	0.15	640	220	50	60
624	624ZZ	4	13	5	5	0.2	0.2	1160	400	40	48
625	625ZZ	5	16	5	5	0.3	0.3	1470	600	36	43
626	626ZZ	6	19	6	6	0.3	0.3	2240	910	32	40
627	627ZZ	7	22	7	7	0.3	0.3	3300	1370	32	34
628	628ZZ	8	24	8	8	0.3	0.3	3350	1430	28	34
629	629ZZ	9	26	8	8	0.3	0.3	4550	1970	28	34
6200	6200ZZ	10	30	9	9	0.6	0.6	5100	2390	25	30
6201	6201ZZ	12	32	10	10	0.6	0.6	6800	3050	22	28
6202	6202ZZ	15	35	11	11	0.6	0.6	7650	3750	20	24
6203	6203ZZ	17	40	12	12	0.6	0.6	9500	4800	17	20
6204	6204ZZ	20	47	14	14	1	1	12800	6600	15	18
6205	6205ZZ	25	52	15	15	1	1	14000	7850	13	15
6206	6206ZZ	30	62	16	16	1	1	19500	11300	11	13
6207	6207ZZ	35	72	17	17	1.1	1.1	25700	15300	9.8	11
6208	6208ZZ	40	80	18	18	1.1	1.1	29100	17800	8.7	10
6209	6209ZZ	45	85	19	19	1.1	1.1	32500	20400	7.8	9.2
6210	6210ZZ	50	90	20	20	1.1	1.1	35000	23200	7.1	8.3

型号 Model		内径 (d)	外径 (D)	高度 width		倒角 Chamfer (r)		基本动负荷 Basic dynamic load	基本静负荷 Basic static load	极限转速 Limit speeds (rpm)	
开放型 Open type	防尘盖型 shield type			开放型 Open type (B)	防尘盖型 shield type (B1)	开放型 Open type	防尘盖型 shield type			润滑脂 Grease	润滑油 oil
633	633ZZ	3	13	5	5	0.2	0.2	1220	470	40	48
634	634ZZ	4	16	5	5	0.3	0.3	1470	600	36	43
635	635ZZ	5	19	6	6	0.3	0.3	2240	910	32	40
636	636ZZ	6	22	7	7	0.3	0.3	3300	1370	30	36
637	637ZZ	7	26	9	9	0.3	0.3	4550	1970	28	34
638	638ZZ	8	28	9	9	0.3	0.3	4550	1970	28	34
639	639ZZ	9	30	10	10	0.6	0.6	5100	2390	24	30
6300	6300ZZ	10	35	11	11	0.6	0.6	8100	3450	22	26
6301	6301ZZ	12	37	12	12	1	1	9700	4200	20	24
6302	6302ZZ	15	42	13	13	1	1	11400	5450	17	20
6303	6303ZZ	17	47	14	14	1	1	13600	6650	15	18
6304	6304ZZ	20	52	15	15	1.1	1.1	15900	7900	14	17
6305	6305ZZ	25	62	17	17	1.1	1.1	20600	11200	11	13
6306	6306ZZ	30	72	19	19	1.1	1.1	26700	15000	9.5	12
6307	6307ZZ	35	80	21	21	1.5	1.5	33500	19100	8.8	10
6308	6308ZZ	40	90	23	23	1.5	1.5	40500	24000	7.8	9.2
6309	6309ZZ	45	100	25	25	1.5	1.5	53000	32000	7	8.2
6310	6310ZZ	50	110	27	27	2	2	62000	38500	6.4	7.5




型号 Model		内径 (d)	外径 (D)	高度 width		倒角 Chamfer (r)		基本动负荷 Basic dynamic load	基本静负荷 Basic static load	极限转速 Limit speeds (rpm)	
开放型 Open type	防尘盖型 shield type			开放型 Open type (B)	防尘盖型 shield type (B1)	开放型 Open type	防尘盖型 shield type			润滑脂 Grease	润滑油 oil
683	683ZZ	3	7	2	3	0.1	0.1	310	111	63	75
684	684ZZ	4	9	2.5	4	0.1	0.1	495	190	53	63
685	685ZZ	5	11	3	5	0.15	0.1	715	281	45	53
686	686ZZ	6	13	3.5	5	0.15	0.15	1080	440	40	50
687	687ZZ	7	14	3.5	5	0.15	0.15	1170	510	36	43
688	688ZZ	8	16	4	5	0.2	0.2	1600	715	36	43
689	689ZZ	9	17	4	5	0.3	0.2	1610	735	36	43
6800	6800ZZ	10	19	5	5	0.3	0.3	1600	755	32	38
6801	6801ZZ	12	21	5	5	0.3	0.3	1920	1040	29	35
6802	6802ZZ	15	24	5	5	0.3	0.3	2070	1260	26	31
6803	6803ZZ	17	26	5	5	0.3	0.2	2630	1570	24	28
6804	6804ZZ	20	32	7	7	0.3	0.3	4000	2470	22	26
6805	6805ZZ	25	37	7	7	0.3	0.3	4500	3150	18	22
6806	6806ZZ	30	42	7	7	0.3	0.3	4700	3650	15	18
6807	6807ZZ	35	47	7	7	0.3	0.3	4900	4050	13	16
6808	6808ZZ	40	52	7	7	0.3	0.3	5100	4400	12	14
6809	6809ZZ	45	58	7	7	0.3	0.3	5350	4950	11	12
6810	6810ZZ	50	65	7	7	0.3	0.3	6600	6100	9.6	11

按客户要求可以变更材质，轴承钢和不锈钢材质可以选择。  
According to customer needs, bearing steel and stainless steel bearing materials are available.

型号 Model		内径 (d)	外径 (D)	高度 width		倒角 Chamfer (r)		基本动负荷 Basic dynamic load	基本静负荷 Basic static load	极限转速 Limit speeds (rpm)	
开放型 Open type	防尘盖型 shield type			开放型 Open type (B)	防尘盖型 shield type (B1)	开放型 Open type	防尘盖型 shield type			润滑脂 Grease	润滑油 oil
693	693ZZ	3	8	3	4	0.15	0.15	560	179	60	67
694	694ZZ	4	11	4	4	0.15	0.15	715	270	48	56
695	695ZZ	5	13	4	4	0.2	0.2	1080	430	43	50
696	696ZZ	6	15	5	5	0.2	0.2	1470	600	38	45
697	697ZZ	7	17	5	5	0.3	0.3	1610	715	36	43
698	698ZZ	8	19	6	6	0.3	0.3	2240	910	32	40
699	699ZZ	9	20	6	6	0.3	0.3	1600	755	34	40
6900	6900ZZ	10	22	6	6	0.3	0.3	2700	1270	30	36
6901	6901ZZ	12	24	6	6	0.3	0.3	3210	1540	27	32
6902	6902ZZ	15	28	7	7	0.3	0.3	4350	2260	24	28
6903	6903ZZ	17	30	7	7	0.3	0.3	4600	2550	22	26
6904	6904ZZ	20	37	9	9	0.3	0.3	6400	3700	19	22
6905	6905ZZ	25	42	9	9	0.3	0.3	7050	4550	16	19
6906	6906ZZ	30	47	9	9	0.3	0.3	7250	5000	14	17
6907	6907ZZ	35	55	10	10	0.6	0.6	9550	6850	12	15
6908	6908ZZ	40	62	12	12	0.6	0.6	1220	8900	11	13
6909	6909ZZ	45	68	12	12	0.6	0.6	13100	10400	9.8	12
6910	6910ZZ	50	72	12	12	0.6	0.6	13400	11200	8.9	11

按客户要求可以变更材质，轴承钢和不锈钢材质可以选择。  
According to customer needs, bearing steel and stainless steel bearing materials are available.

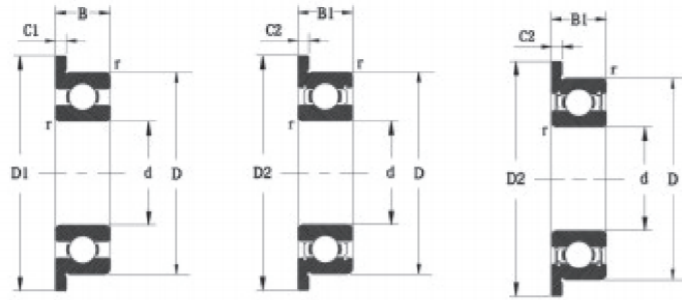

型号 Model		内径 (d)	外径 (D)	法兰外径 flange outside diameter(OD)		高度 width		法兰宽度 Flange width		倒角 Chamfer (r)		基本动负荷 Basic dynamic load	基本静负荷 Basic static load	极限转速 Limit speeds (rpm)	
开放型 Open type	防尘盖型 shield type			开放型 Open type (D1)	防尘盖型 shield type (D2)	开放型 Open type (B)	防尘盖型 shield type (B1)	开放型 Open type (C1)	防尘盖型 shield type (C2)	开放型 Open type	防尘盖型 shield type			润滑脂 Grease	润滑油 oil
MF63	MF63ZZ	3	6	7.2		2	2.5	0.6	0.6	0.1	0.1	208	74	70	80
F683	F683ZZ	3	7	8.1		2	3	0.5	0.8	0.1	0.1	310	111	63	75
MF83	MF83ZZ	3	8	9.2		/	3	/	0.6	/	0.1	395	139	56	67
F693	F693ZZ	3	8	9.5		3	4	0.7	0.9	0.15	0.15	560	179	60	67
MF93	MF93ZZ	3	9	10.2	10.6	2.5	4	0.6	0.8	0.2	0.15	395	139	56	67
F603	F603ZZ	3	9	10.5		/	5	/	0.7	/	0.12	395	139	56	67
F623	F623ZZ	3	10	11.5		4	4	1	1	0.15	0.15	640	220	50	60
MF74	MF74ZZ	4	7	8.2		2	2.5	0.6	0.6	0.1	0.1	220	87	70	80
MF84	MF84ZZ	4	8	9.2		2	3	0.6	0.6	0.15	0.05	395	139	56	67
F684	F684ZZ	4	9	10.3		2.5	4	0.6	1	0.1	0.1	495	190	53	63
MF104	MF104ZZ	4	10	11.2	11.6	3	4	0.6	0.8	0.2	0.15	645	225	50	60
F694	F694ZZ	4	11	12.5		4	4	1	1	0.15	0.15	715	270	48	56
F604	F604ZZ	4	12	13.5		4	4	1	1	0.2	0.2	715	280	48	56
F624	F624ZZ	4	13	15		5	5	1	1	0.2	0.2	1160	400	40	48
F634	F634ZZ	4	16	18		5	5	1	1	0.3	0.3	1470	600	36	43
MF85	MF85ZZ	5	8	9.2		2	2.5	0.6	0.6	0.1	0.1	220	90	53	63
MF95	MF95ZZ	5	9	10.2		2.5	3	0.6	0.6	0.15	0.1	430	168	50	60
MF105	MF105ZZ	5	10	11.2	11.6	3	4	0.6	0.8	0.15	0.1	715	270	50	60
MF115	MF115ZZ	5	11	12.5		/	4	/	1	/	0.1	715	281	45	53
F685	F685ZZ	5	11	12.5		3	5	0.8	1	0.15	0.1	715	281	45	53
F695	F695ZZ	5	13	15		4	4	1	1	0.2	0.2	1080	430	43	50
F605	F605ZZ	5	14	16		5	5	1	1	0.2	0.2	1080	435	40	50
F625	F625ZZ	5	16	18		5	5	1	1	0.3	0.3	1470	600	36	43
F635	F635ZZ	5	19	22		6	6	1.5	1.5	0.3	0.3	2240	910	32	40

按客户要求可以变更材质，轴承钢和不锈钢材质可以选择。  
According to customer needs, bearing steel and stainless steel bearing materials are available.



型号 Model		内径 (d)	外径 (D)	法兰外径 flange outside diameter(OD)		高度 width		法兰宽度 Flange width		倒角 Chamfer (r)		基本动负荷 Basic dynamic load	基本静负荷 Basic static load	极限转速 Limit speeds (rpm)	
开放型 Open type	防尘盖型 shield type			开放型 Open type (D1)	防尘盖型 shield type (D2)	开放型 Open type (B)	防尘盖型 shield type (B1)	开放型 Open type (C1)	防尘盖型 shield type (C2)	开放型 Open type	防尘盖型 shield type			润滑脂 Grease	润滑油 oil
MF106	MF106ZZ	6	10	11.2		2.5	3	0.6	0.6	0.15	0.1	495	218	45	53
MF126	MF126ZZ	6	12	13.2	13.6	3	4	0.6	0.8	0.2	0.1	715	290	43	50
F686	F686ZZ	6	13	15		3.5	5	1	1.1	0.15	0.15	1080	440	40	50
F696	F696ZZ	6	15	17		5	5	1.2	1.2	0.2	0.2	1470	600	38	45
F606	F606ZZ	6	17	19		6	6	1.2	1.2	0.3	0.3	1470	600	38	45
F626	F626ZZ	6	19	22		6	6	1.5	1.5	0.3	0.3	2240	910	32	40
MF117	MF117ZZ	7	11	12.2		2.5	3	0.6	0.6	0.15	0.05	455	201	43	50
MF137	MF137ZZ	7	13	14.2	14.6	3	4	0.6	0.8	0.2	0.15	540	276	40	48
F687	F687ZZ	7	14	16		3.5	5	1	1.1	0.15	0.15	1170	510	36	43
F697	F697ZZ	7	17	19		5	5	1.2	1.2	0.3	0.3	1610	715	36	43
F607	F607ZZ	7	19	22		6	6	1.5	1.5	0.3	0.3	2240	910	32	40
F627	F627ZZ	7	22	25		7	7	1.5	1.5	0.3	0.3	3300	1370	32	34
MF128	MF128ZZ	8	12	13.2	13.6	2.5	3.5	0.6	0.8	0.15	0.05	495	195	40	48
MF148	MF148ZZ	8	14	15.6		3.5	4	0.8	0.8	0.2	0.15	760	350	38	45
F688	F688ZZ	8	16	18		4	5	1	1.1	0.2	0.2	1600	715	36	43
F698	F698ZZ	8	19	22		6	6	1.5	1.5	0.3	0.3	2240	910	32	40
F608	F608ZZ	8	22	25		7	7	1.5	1.5	0.3	0.3	3300	1370	34	40
F689	F689ZZ	8	17	19		4	5	1	1.1	0.3	0.2	1610	735	36	43
F699	F699ZZ	9	20	23		6	6	1.5	1.5	0.3	0.3	1600	755	34	40
F6700	F6700ZZ	9	15	16.5		3	4	0.8	0.8	0.15	0.05	855	435	14	16
F6800	F6800ZZ	10	19	21		5	5	1	1	0.3	0.3	1600	755	32	38
F6900	F6900ZZ	10	22	25		6	6	1.5	1.5	0.3	0.3	2700	1270	30	36
F6701	F6701ZZ	10	18	19.5		4	4	0.8	0.8	0.3	0.1	926	530	12	14
F6801	F6801ZZ	12	21	23		5	5	0.8	1	0.3	0.3	1920	1040	29	35
F6901	F6901ZZ	10	24	26.5		6	6	1	1.5	0.3	0.3	3210	1540	27	32

按客户要求可以变更材质，轴承钢和不锈钢材质可以选择。  
According to customer needs, bearing steel and stainless steel bearing materials are available.



型号 Model		内径 (d)	外径 (D)	高度 width		倒角 Chamfer (r)	基本动负荷 Basic dynamic load	基本静负荷 Basic static load	极限转速 Limit speeds (rpm)	
开放型 Open type	防尘盖型 shield type			开放型 Open type (B)	防尘盖型 shield type (A)				润滑脂 Grease	润滑油 oil
R144	R144ZZ	3.175	6.350	2.380	2.779	0.1	238	95	67	80
R2-5	R2-5ZZ	3.175	7.938	2.779	3.571	0.1	558	180	60	67
R2-6	R2-6ZZ	3.175	9.525	2.779	3.571	0.15	640	225	53	63
R2	R2ZZ	3.175	9.525	3.967	3.967	0.3	630	218	56	67
R2A	R2AZZ	3.175	12.700	4.366	4.366	0.3	640	225	53	63
R155	R155ZZ	3.967	7.938	2.779	3.175	0.1	360	149	53	63
R156	R156ZZ	4.762	7.938	2.779	3.175	0.1	360	149	53	63
R166	R166ZZ	4.762	9.525	3.175	3.175	0.1	710	270	50	60
R3	R3ZZ	4.762	12.700	3.967	4.978	0.3	1300	485	43	53
R3A	R3AZZ	4.762	15.875	4.978	4.978	0.3	1310	485	43	53
R168	R168ZZ	6.350	9.525	3.175	3.175	0.1	375	173	48	56
R188	R188ZZ	6.350	12.700	3.175	4.762	0.15	1080	440	40	50
R4B	R4BZZ	6.350	15.875	4.978	4.978	0.3	1610	660	38	45
R4	R4ZZ	6.350	15.875	4.978	4.978	0.3	1480	615	38	45
R4A	R4AZZ	6.350	19.050	5.558	7.142	0.4	2340	885	36	43
R1810	R1810ZZ	7.938	12.700	3.969	3.969	0.15	540	276	40	48

按客户要求可以变更材质，轴承钢和不锈钢材质可以选择。  
According to customer needs, bearing steel and stainless steel bearing materials are available.



型号 Model		内径 (d)	外径 (D)	高度 width		倒角 Chamfer (r)	基本动负荷 Basic dynamic load	基本静负荷 Basic static load	极限转速 Limit speeds (rpm)	
开放型 Open type	防尘盖型 shield type			开放型 Open type (B)	防尘盖型 shield type (A)				润滑脂 Grease	润滑油 oil
R6	R6ZZ	9.525	22.225	5.558	7.142	0.4	3350	1410	32	38
R1038	R1038ZZ	9.525	15.875	3.967	3.967	0.4	815	411	28	31
R1212	R1212ZZ	12.700	19.050	3.967	3.967	0.4	898	524	21	26
R8	R8ZZ	12.700	28.575	6.350	7.938	0.4	3930	2230	24	29
R10	R10ZZ	15.875	34.925	7.144	8.731	0.8	4620	2790	36	40
R12	R12ZZ	19.050	41.275	7.938	11.113	0.8	7240	4463	41	43
R14	R14ZZ	22.225	47.625	9.525	12.700	0.8	7740	4960	40	42
R16	R16ZZ	25.400	50.800	9.525	12.700	0.8	7740	5160	38	45
R18	R18ZZ	28.575	53.975	9.525	12.7	0.8	10180	6910	28	45
R20	R20ZZ	31.750	57.150	9.525	12.7	0.8	10800	7520	28	33
1601	1601ZZ	4.762	17.462	6.350	7.938	0.3	1970	730	32	40
1602	1602ZZ	6.350	17.462	6.350	7.938	0.3	1970	730	26	34
1603	1603ZZ	7.938	22.225	7.114	8.731	0.3	3290	1360	24	32
1604	1604ZZ	9.525	22.225	7.114	9.731	0.3	3330	1410	19	26
1605	1605ZZ	7.938	23.019	7.938	7.938	0.3	3330	1410	24	32
1606	1606ZZ	9.525	23.019	7.938	7.938	0.3	3330	1410	19	26
1607	1607ZZ	11.112	23.019	7.940	8.938	0.3	2690	1270	18	24
1614	1614ZZ	9.525	28.575	9.525	9.525	0.3	5110	2390	19	26
1615	1615ZZ	11.112	28.575	9.525	9.525	0.3	5110	2390	18	24
1616	1616ZZ	12.700	28.575	9.525	9.525	0.3	5110	2390	17	23

按客户要求可以变更材质，轴承钢和不锈钢材质可以选择。  
According to customer needs, bearing steel and stainless steel bearing materials are available.